



Casetas acústicas

Modelo:
CA-7

Para capacidades de:

215 kW a 300 KW

El diseño modular de las casetas acústicas **KOSOV**, reducen considerablemente los niveles de ruido y permiten operar en interiores y en exteriores, y podemos configurar nuestros equipos de acuerdo a las necesidades específicas de cada uno de nuestros clientes.



Accesibilidad

- Cuenta con cuatro puertas para rápido acceso tanto al motor como al generador, y una frontal para un mejor mantenimiento de radiador.
- Paneles desmontables para mejor acceso a generador.
- Altura suficiente para un fácil cambio de aceite del cárter.
- Desmontaje rápido de la caseta completa.

Fabricación

- Tornillería galvanizada para evitar corrosión
- Cuenta con chapas y bisagras resistentes a la corrosión generada por el agua.
- Pintada con esmalte acrílico.


Fabricación

- Tornillería galvanizada para evitar corrosión
- Cuenta con chapas y bisagras resistentes a la corrosión generada por el agua.
- Pintada con esmalte acrílico.

Seguridad


- La chapa, cuenta con llave para mayor seguridad tanto de las personas y la operatividad del equipo.
- El tanque de combustible tiene charola para evitar derrames de los distintos fluidos del equipo.

Especificaciones generales

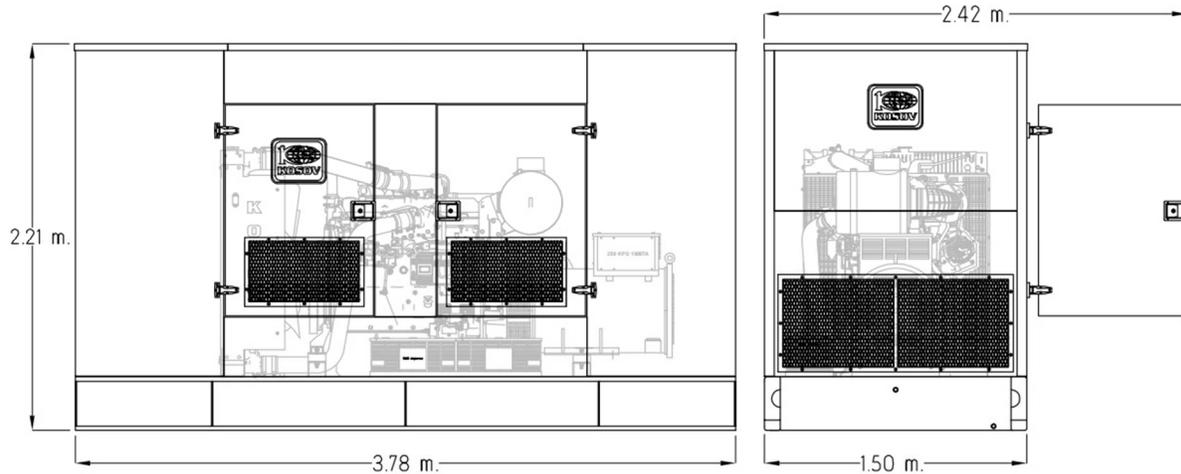


Nota. Los niveles de ruido perceptibles pueden variar en campo dependiendo de su entorno.

Bafle acústico adicional



Este bafle acústico además de disminuir la emisión de ruido tiene la función de

desviar el aire de la salida del radiador hacia el frente lo que nos permite disipar el aire caliente fuera del cuarto cuando el equipo con caseta se instala en interiores cerrados.

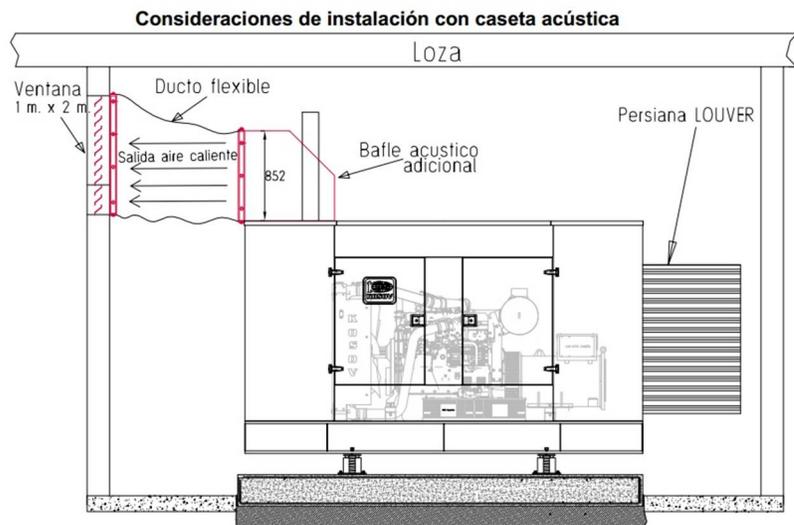

| Modelo | | Capacidad Planta | | Niveles de ruido (dBA) | | Dimensiones (Metros) | | | | Peso (kgs) Caseta con planta |
|--------|----------------|------------------|-----|------------------------|----------|----------------------|------|------|------|------------------------------|
| Caseta | Planta | kW | kVA | 1 metro | 7 metros | L | A | H | AL | Sin combustible |
| CA-7 | 215 KPD 1506TA | 215 | 269 | 83 | 71 | 3.78 | 1.50 | 2.21 | 2.42 | 2,445 |
| CA-7 | 250 KPD 1506TA | 250 | 312 | 86 | 74 | 3.78 | 1.50 | 2.21 | 2.42 | 2,475 |
| CA-7 | 275 KPD 1506TA | 275 | 344 | 86 | 73 | 3.78 | 1.50 | 2.21 | 2.42 | 2,475 |
| CA-7 | 300 KPD 1506TA | 300 | 375 | 87 | 75 | 3.78 | 1.50 | 2.21 | 2.42 | 2,481 |

MATRIZ

Ciudad de México

Carretera México- Toluca 3028,
Interior 406, Torre2, Colonia El Molinito,
Delegación Cuajimalpa, C.P. 05000
Conmutador (55) 2452 04 80, Fax (55) 2452 8282

PLANTA

Lerma

Camino a Cristo Rey 38,
San Miguel Ameyalco,
Lerma, Estado de México
Teléfono: (728) 281 01

SUCURSAL

Cancún

Teléfono: (998) 271 00 70