




Modelo:
175 KPD 1106TA

CAPACIDAD	
Emergencia	Continuo
175 kW (219 kVA)	160 kW (200 kVA)

Equipo Standard

Motor	Perkins, 1106A-70TAG3
Generador	Stamford, UCI274G
Combustible	Diesel
Frecuencia	60 Hz.
Velocidad de motor	1800 RPM
Panel de control	DSE 7320 MKII

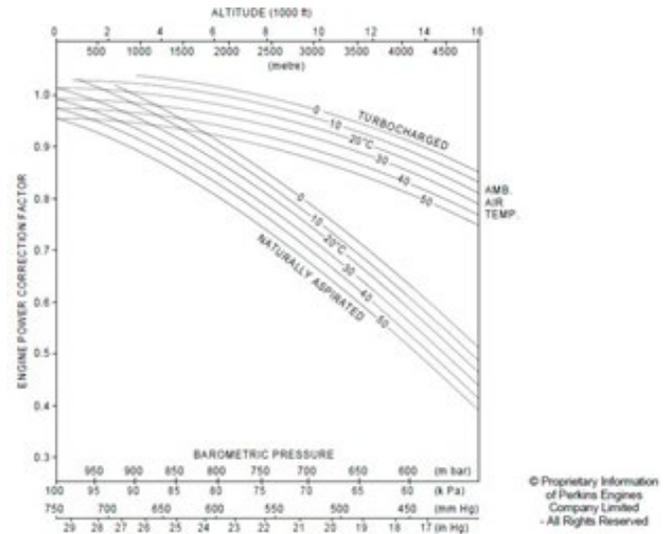

Nota importante A partir de 1300 metros sobre el nivel del mar, este equipo perderá 1 % de su capacidad cada 200 metros adicionales a una temperatura de 30°C.

Nuestro modelo **175 KPD 1106TA** ha sido diseñado para proveer energía de forma limpia y eficiente, reduciendo sus gastos de combustible. Así mismo nuestras diferentes configuraciones permiten ofrecerle un producto acorde a sus necesidades específicas, reduciendo ocupación de espacios y minimizando gastos de instalación.

SERVICIO EMERGENCIA

Este equipo suplirá la energía comercial a su máxima capacidad cuando esta falle, o varíe el voltaje por un periodo de tiempo limitado no existe tolerancia para sobrecarga.

SERVICIO CONTINUO

Suplirá la energía comercial a su máxima capacidad sin límite de horas y ocasionalmente podrá suministrar una sobrecarga de 10% (servicio emergencia), esto solo por tiempo limitado.

175-KPD-1106TA-DIESEL

www.kosov.com.mx

Capacidad en amperes x fase (3 fases)

Voltaje	Amperes
480/277	263
440/254	288
380/219	332
220/127	575
208/120	608

Datos Generales

Peso sin combustible	1,806 Kgs.
Capacidad Tanque Combustible	440 Litros
Sistema lubricación (aceite)	16.5 Litros
Capacidad sistema de enfriamiento	21 Litros

Consumo Combustible

Servicio - Carga	Litros/hora
Continuo 100% de carga	41.6
Continuo 50% de carga	20.1

Boletín-2/18

DATOS TÉCNICOS BÁSICOS

Número de cilindros..... 6
 Arreglo de cilindros..... En línea
 Ciclos..... 4
 Aspiración..... Turbo cargado y post-enfriado
 Relación de compresión..... 18.2:1
 Diámetro..... 105 mm
 Carrera..... 135 mm
 Desplazamiento de pistón..... 7.01 litros
 Dirección de rotación..... anti-horario vista volante
 Orden de disparo..... 1, 5, 3, 6, 2, 4

Condiciones de prueba

Temperatura de aire..... 25°C
 Presión barométrica..... 100 kPa
 Humedad relativa..... 31.5%

Nivel de sonido

Sin silenciador ni tubería a 1 metro..... TBA dB

Radiador

Área de frente..... 0.351 m2
 Material de construcción..... Aluminio
 Ancho cara..... 439 mm
 Alto de cara..... 800 mm



Sistema de enfriamiento

Capacidad total..... 21 litros
 Temperatura máxima de tanque..... 112°C
 Rango de operación de termostato..... 82 – 95 °C

Sistema eléctrico

Tipo..... negativo a tierra
 Alternador..... 12 volts, 100 amperes, salida DC
 Motor de arranque..... 12 volts.
 Capacidad motor de arranque 3.3kW

Sistema de escape

Máxima presión de retorno (1800 rpm).... 15 kPa
 Tamaño de salida escape..... 90 mm (3 1/2 ”)

Sistemas de inyección

Tipo de inyección..... directa
 Bomba de inyección de combustible..... CR200

Sistemas de combustible

Tipo de gobernación..... Mecánica, Elect. Opc.

Generador: STAMFORD modelo UCI274G

CONTROL SYSTEM	SEPARATEL EXCITED BY P.M.G.		
A.V.R.	MX321	MX341	
VOLTAJE REGULACION	+/- 0.5 %	+/- 1.0 %	With 4% ENGINE GOVERNING
SUSTAINED SHORT CIRCUIT	REFER TO SHORT CIRCUIT DECREMENT CURVES		

CONTROL SYSTEM	SEPARATEL EXCITED BY P.M.G.			
A.V.R.	SX460	SX440	SX421	
VOLTAJE REGULACION	+/- 0.5 %	+/- 1.0 %	+/- 0.5 %	With 4% ENGINE GOVERNING
SUSTAINED SHORT CIRCUIT	REFER TO SHORT CIRCUIT DECREMENT CURVES			

INSULATION	CLASS H
PROTECTION	IP23
RATED POWER FACTOR	0.8
STATOR WINDING	DOUBLE LAYER CONCENTRIC
WINDING PITCH	TWO THIRDS
WINDING LEADS	12
STATOR WDG. RESISTANCE	0.0317 Ohms PER PHASE AT 22°C SERIES STAR CONNECTED
ROTOR WDG. RESISTANCE	1.34 Ohms at 22°C
R.F.I. SUPPRESSION	BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4, VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others
WAVEFORM DISTORTION	NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0%
MAXIMUM OVER SPEED	2250 Rev/Min
BEARING DRIVE END	BALL. 6315-2RS (ISO)

Módulo de control Deep Sea 4520 MKII

Modulo de control DSE 4520 MKII es un control de arranque automático con detección de falla de red eléctrica, adecuado para una amplia variedad de aplicaciones que involucren a un único motor. El control mantiene las funciones de los controles de la gama más alta, como son el monitoreo de carga y potencia del generador, la familia DSE4520 MKII son una gama de controles especialmente compactos, brindando la más avanzada relación tamaño características. Monitoreando la velocidad del motor, presión de aceite, temperatura de refrigerante, corriente, factor de potencia, etc. por medio de la pantalla LCD del control, informando los diferentes eventos por medio de iconos.



CARACTERÍSTICAS

Configurable mediante PC y panel frontal.

- Monitoreo de tres fases.
- Registro de eventos (10).
- Paro automático cuando se detecta una condición de falla.
- Arranque remoto o manual.
- BUENA capacidad de medición
- Horómetro.

Medición.

Este módulo provee de medición vía la pantalla de cristal líquido con la siguiente lista:

Generador:


- Volts: L1-N, L2-N, L3-N
- Volts: L1-L2, L2-L3, L3-L1
- Amp: L1, L2, L3
- Frecuencia: Hz.
- Vel. Motor: R.P.M.
- Presión aceite: PSI
- Nivel comb.: %
- Temp. motor: °C
- Batería Volt.: Vcd
- Horómetro: Hrs.
- Carga: kW, kV A, kV Ar, pf

Red comercial:

- Volts: L1-N, L2-N, L3-N
- Volts: L1-L2, L2-L3, L3-L1
- Frecuencia: Hz

DIMENSIONES

Plano de cimentación (para instalación)

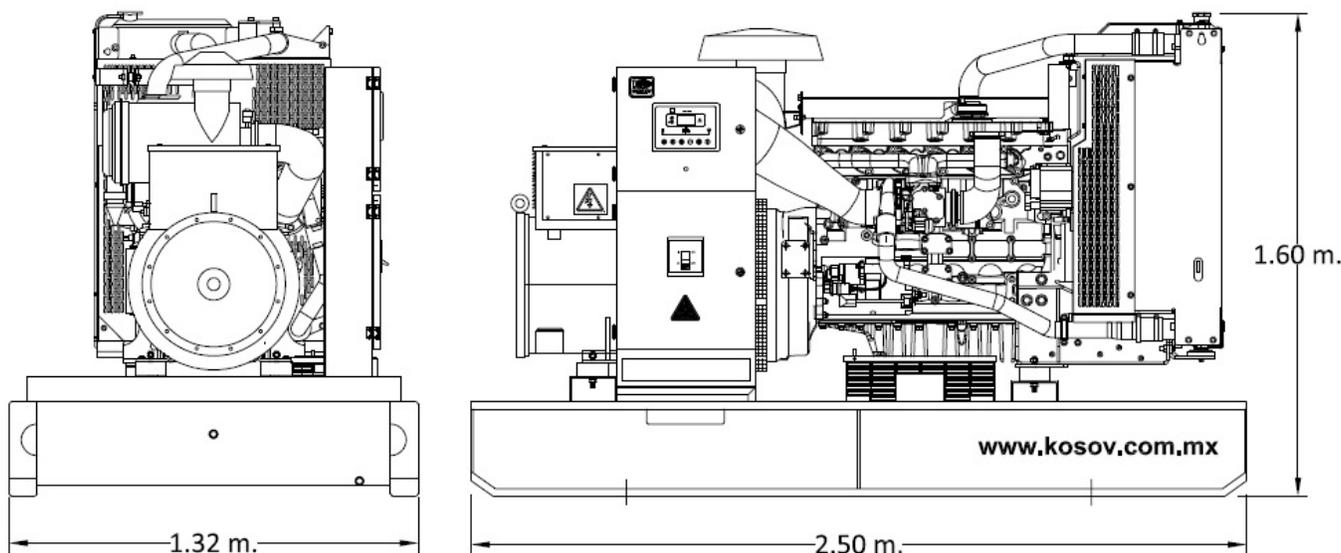



Distribuidor

Matriz
Ciudad de México

Carretera México Toluca 5631, interior 403
Col. Cuajimalpa, Delagación Cuajimalpa
Ciudad de México, CP 05000
Conmutador: (55) 2452 8282

Planta Ensable
Lerma, Estado de México

Lerma
Estado de México.

venta@kosov.com.mx